



Technisches Datenblatt

EOS Econ H4

Saunasteuerg r t f r finnische Sauna und Klimabetrieb.

Elektronisches Steuerger t f r die finnische Sauna und Klimabetrieb mit mehrsprachiger Men f hrung und umfangreichen Funktionen. F r gewerbliche Nutzung.

Ihre Vorteile:

- Groes LCD Display mit mehrsprachiger Men f hrung
- Lichtausgang (dimmbar), L fterausgang (regelbar)
- Fernstart mit optionalem Fernstartmodul
- Modernes flaches Geh use, nur 58 mm tief


Eigenschaften:

Geh�use:	Kunststoff, cremewei
Anzeige:	LCD Display 65 x 33 mm, mehrzeilig, alphanumerisch, mit Hintergrundbeleuchtung
Men�f�hrung:	12 Sprachen (DE, EN, FR, ES, IT, NL, RU, PL, FI, SE, SLO, CZ)
Temperaturregelung:	30 - 115 �C (trocken), 30 - 70 �C (Bi-O)
Feuchterege­lung:	zeitproportional, 10 Schritte, oder nach relativer Feuchte mit Feuchtef�hler F2
Heizzeitbegrenzung:	6 Stunden, 12 Stunden oder unendlich
Nachheizen:	30 Min. nach Feuchtebetrieb
Zeitvorwahl:	24 Std. in Echtzeit
Temperaturbegrenzung:	142 �C Sicherheitsbegrenzung
Schaltleistung:	bis 9 kW (Erweiterung mit LSG m�glich)
Anschluss:	400 V 3N AC 50 Hz
Montage:	Wandmontage oder teilversenkte Montage
Weitere Funktionen:	Nachheizen (Saunatrocknung), Optional - Bankf�hler und Feuchtef�hler, Ausgang f�r Licht (max. 100 W, dimmbar), Ausgang f�r L�fter (max. 100 W, regelbar), Kindersicherung (Tastensperre), Ferienhausmodus, St�r­meldungen, Life-Guard, Datenerhalt bei Stromausfall (24 h).




CE EAC IPx4 MADE IN GERMANY


Anschlussplan

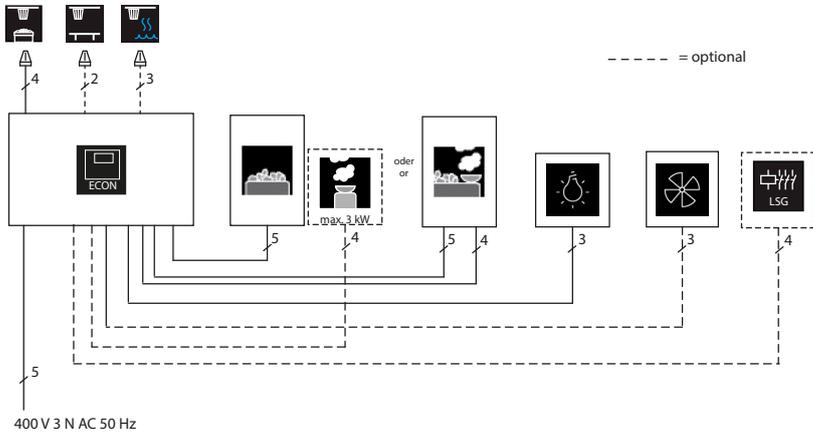


Anschluss-Schema

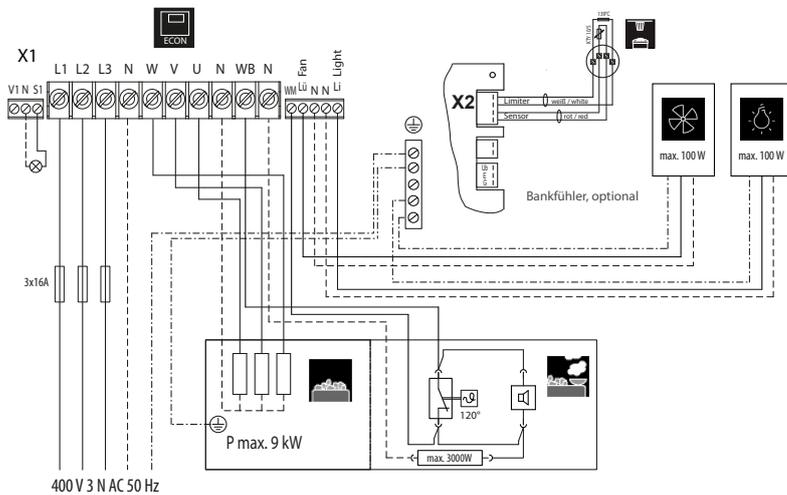

Montage

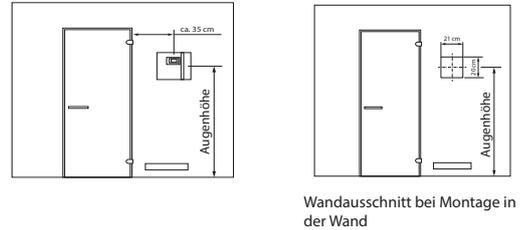

Fühlermontage

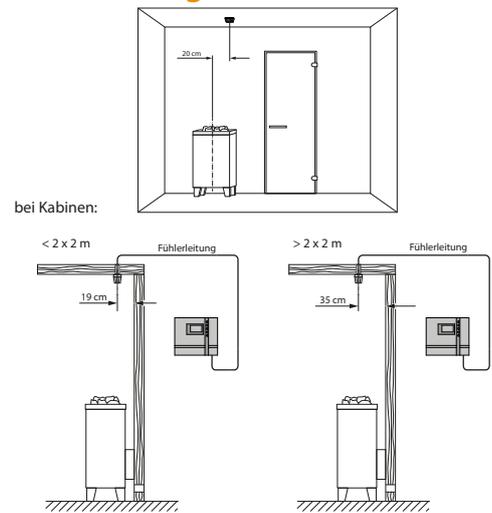

Zubehör und Ersatzteile

Beschreibung	Artikel-Nr.
Temperaturfühler mit Kabel	607570
Bankfühler	94.4389
Feuchtefühler F2	90.9479
Schaltmatte (Tasten)	2001.4892
Gehäuse Oberteil	2001.4891
Gehäuse Unterteil	2001.4890
Bedienskala 1 (Blende)	2001.4913
Bedienskala 2	2001.4915
Wippschalter	2001.3652
Fernstartmodul	94.5782

Technische Daten

Art.-Nr.	Elektrischer Anschluss	Schaltleistung	Anschluss für LSG	Temperaturregelbereich	Zeitvorwahl	Schaltmöglichkeit für Licht und Lüfter*	Heizzeitbegrenzung	Maße H/B/T in cm	Umgebungstemperaturen beim Betrieb	Gewicht ohne Verpackung ca.
94.5843	400 V 3N AC 50Hz	9,0 kW ohmsche Last, Verdampfer max. 3 kW	möglich	30 - 115 °C Finnisch 30 - 70 °C Bi-O	bis 24 Std.	jeweils max. 100 W	6 h, 12 h, ∞ 30 Min. Nachheizen	22 / 25 / 5,8	-10 bis +40 °C	1,0 kg

* Nur Lüftermotoren ohne Kondensator